

Kupplungsträger F24



Technische Daten

Anzahl Fahrräder	2
Abmessungen (montiert)	118 x 67 x 56 cm
Abmessungen (gefaltet)	61 x 20 x 60 cm
Gewicht	12 kg
Radschienen-Abstand	22 cm
Zuladung (Stützlast ≥ 50 kg)	max. 38 kg
Zuladung (Stützlast ≥ 75 kg)	max. 60 kg
Achsabstand des Fahrrads	max. 130 cm
Abklappwinkel	-
Mindestanforderung der Anhängerkupplung	
D-Wert	min. 5,3 KN
Materialgüte	min. ST52-3
Stützlast	min. 50 kg


Optimiert für das Wesentliche

- Minimalistischster Kupplungsträger seiner Klasse
- In Deutschland hergestelltes Qualitätsprodukt mit 3 Jahren Garantie
- Extra leicht und besonders klein zusammenfaltbar
- Einfache und kraftsparende Anbringung auf der Kupplung durch hebellosten IQ-Verschluss (pat.)
- Für schwere Mountainbikes und E-Bikes (Pedelects) entwickelt
- Große Zuladung durch geringes Eigengewicht
- Abnehmbarer Abstandshalter mit Einhand-Bedienung (pat.)
- Abschließfunktion für die Kupplung und am Fahrrad mit leichtschließendem System
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Räder auf der Radschiene (werkzeuglos austauschbar)
- Extra breite Radschienen für Reifenbreiten bis 4,5 Zoll



Funktionen

1. Abnehmbarer Abstandshalter
2. Gleichschließende Diebstahlsicherung
3. Neues Ratschensystem (werkzeuglos austauschbar)
4. Breite Radschienen
5. Faltbare Radschienen- und Leuchteneinheit
6. Patentierter iQ-Verschluss
7. Trägerrahmen
8. Schnellspannhebel zur Fixierung des Trägerrahmens
9. Kennzeichenhalter für alle EU-Kennzeichen
10. Design-Leuchtensatz
11. Steckerhalterung (Schienenunterseite)

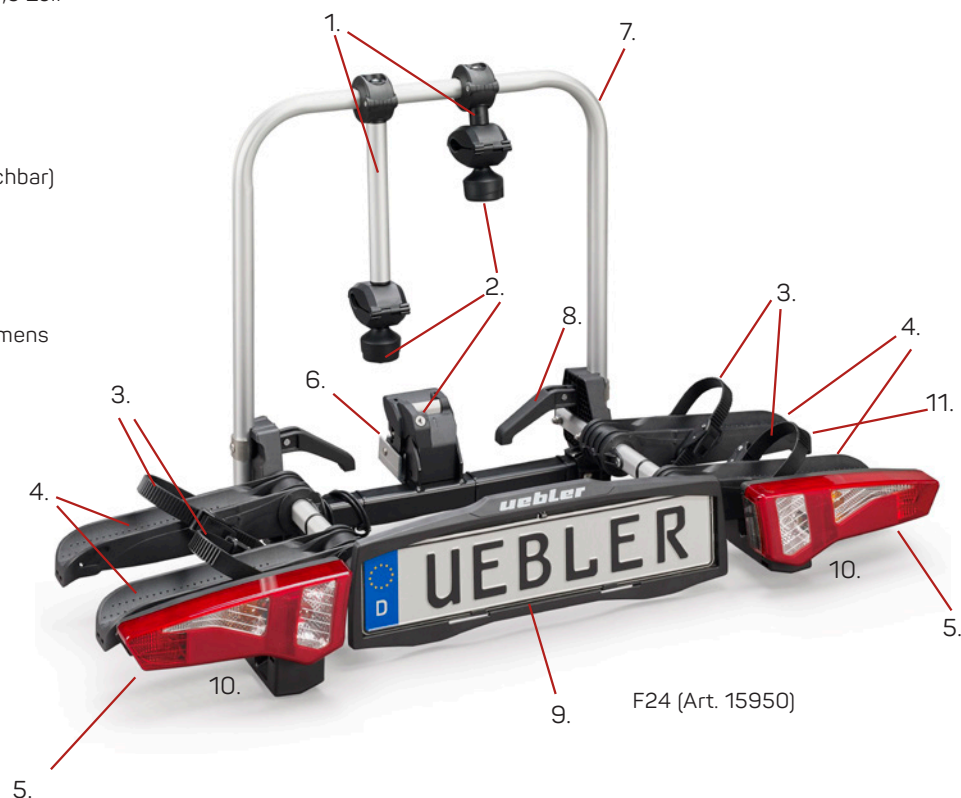

Kupplungsträger F24

Optimiert für das Wesentliche

Mit nur 12 kg Gewicht und einem Faltnaß von 61 x 20 x 60 cm ist der F24 der wahrscheinlich kleinste und leichteste Kupplungsträger für zwei Fahrräder. Sein geringes Gewicht erlaubt eine größtmögliche Zuladung, dadurch ist er besonders gut geeignet für den Transport von schwereren Rädern wie z.B. E-Bikes (Pedelecs).

Der F24 ist stabil, leicht und beinhaltet die wesentlichen Funktionen des Uebler-Innovationsspektrums, um das Anbringen auf der Kupplung, sowie das Be- und Entladen der Fahrräder deutlich zu vereinfachen. Auf den Uebler F24 kann man sich einfach verlassen.

Natürlich Made in Germany.

Der F24 ist mit dem patentierten IQ-Verschluss zur hebellosen und einfachen Montage auf der Anhängerkupplung ausgestattet ist. Der Träger wird dabei in kompaktem, gefaltetem Zustand aufrecht auf die Kupplungskugel geschoben und anschließend nach unten geklappt. Durch die Hebelwirkung und das Eigengewicht verspannt sich der Träger mit nur wenig zusätzlichem Kraftaufwand auf der Kupplung.

Das Ausfalten des Trägerrahmens und der Fahrradschienen erfolgt anschließend mit nur wenigen Handgriffen. Der abnehmbare Abstandshalter lässt sich einhändig bedienen und am Fahrradrahmen individuell positionieren.

Mit einem gleichschließenden System wird der Abstandshalter abgeschlossen und der Klemmmechanismus des Trägers auf der Kupplung blockiert, sodass Träger und Fahrrad bestmöglich gegen Diebstahl gesichert sind.

Die Befestigung der Reifen auf den Schienen erfolgt mit einem Uebler-eigenen Ratschensystem, das ein werkzeugloses Auswechseln der Ratschenbänder möglich macht, falls lange Bänder für sehr dicke Reifen benötigt werden (Zubehör).

Die Träger der F-Serie sind nicht am Fahrzeug abklappbar.



Zubehör:



Transport- und Aufbewahrungstasche
(Art. 19840)



Auf- und Überfahrtschiene (faltbar)
(Art. 19950)



Fatbike Kit mit langen Ratschenbändern
(Art. 25010)