

BATTERIELADEGEÄT Mikroprozessor gesteuert



Art.-Nr. **024526**

BATIUM 15-24

Die **Mikroprozessor gesteuerte Batium-Serie** garantiert Ihnen maximale **Effizienz** und **Sicherheit**



35 ▶ 225 Ah
GEL/AGM/VRLA/SÄURE



Automatische Ladung: Überwachungsfreier Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, liefert Batium eine konstante Spannung, sodass es ohne Risiko an der Fahrzeugbatterie angeschlossen bleiben kann.



Sehr schnelle Ladung: 50% Zeitersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten. Dank des in der «Boost» Phase **konstant gelieferten Ladestroms**, gewährleistet Batium eine sehr schnelle Ladung.



100%tige Ladung: Batium ermöglicht eine **vollständige Ladung aller Bleibatterietypen: Gel, AGM, VRLA, Liquide (Kurve IwUoU).** Zum Vergleich: Ein automatisches Standladegerät (Kurve W2 oder U) lädt die Batterie oft nur zu 90%.



Intelligente Ladung: Das Mikroprozessor gesteuerte Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand und reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf. Es gleicht automatisch Netzspannungsschwankungen aus und zeigt eventuelle Batteriespannungsfehler an.



Tiefentladung: Batium kann tiefentladene jedoch nicht sulfatierte Batterien **ab 1V wiederaufladen.** Zum Vergleich: Ein Großteil der Standardladegeräte könnte eine solche Batterie nicht wiederaufladen.




Schutz der Fahrzeugelektronik: Die Autobatterie muss für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden. Die Geräteklammern sind spannungsfrei, wenn sie nicht an der Autobatterie angeschlossen sind.



SOS RECOVERY: Für Batterien, bei denen der **Sulfatierungsprozess** bereits begonnen hat und die nicht mehr konventionell aufgeladen werden können. Die **SOS Recovery- Funktion** des Batiums startet dann einen spezifischen **Regenerierungszyklus.**

IwUoU

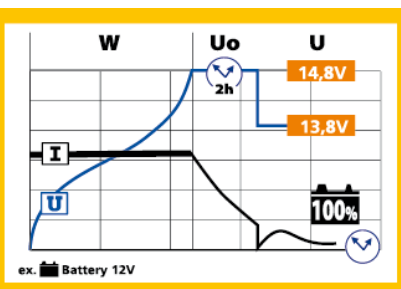

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------|--------|--------------|------------------|-------|-------|-------|------------|-----|---|
| | | | CHARGE | | | | | | | | |
| 50/60 Hz | W | V | Reg | EFFICACE/RMS | MOYEN (EN 60335) | Reg 1 | Reg 2 | Reg 3 | | | |
| 230 | 450 | 6-12-24 | 3 | 22A | 7 | 10 | 15 | 30A | 30,5x20x13 | 8,5 | • |



MADE in FRANCE

EN 60335-2-29

INVEST IN THE FUTURE

E-mail: aachen@gys.fr

www.gys-schweissen.com